



Datenblatt


✓ = Standard

0 = Option

Kategorie	Beschrieb	Werte
Grundausstattung	7" Display	mit Touchscreen
	Ein Getränkeauslauf mit separaten Leitungen für Heisswasser, Kaffee-, Milch- und Pulvergetränke	Kaffee- / Milch- / Pulversystem
	Interner Trinkwassertank	5.2 l
	1. Mühle mit Standard Bohnenbehälter	1x 600 g
	Satzbehälter	40 Kaffeekekuchen
	Getränkeauswahl programmierbar	bis 40 verschiedene Getränke
	Auslaufhöhe manuell verstellbar (Tassenrost)	115/175 mm
	Einzelauslauf SCP Standard	✓
	Doppelauslauf SCP Powerpack	✓
	Wasserfilter für internen Trinkwassertank	1
	Aquachange, Umstellung von Trinkwassertank auf Festwasseranschluss	✓
	Tropfschale überwacht mit Niveausensor	✓
	Tropfrost aus Chromnickelstahl, spülmaschinenfest	✓
	Baristataste zum Einstellen der Geschmacksintensität	✓
Gesamt- und Einzelgetränkezähler	✓	
Vorbereitung für Unterthekensatzdurchwurf	✓	
Standard	Variante: 1 Boiler Heisswasser	1x 2.0 kW 230 V~
	Variante: 1 Boiler Heisswasser / 1 Boiler Dampf (mit Frischmilch)	1x 1.35 kW 230 V~
Powerpack (Option)	Variante: 1 Boiler Heisswasser	1x 2.0 kW 230 V~ / 1x 3.0 kW 230 V~
	Variante: 1 Boiler Heisswasser / 1 Boiler Dampf (mit Frischmilch)	1x 2.0 kW 230 V~ / 1x 3.0 kW 230 V~
Anschlusswerte Standard	Spannung	Nennleistung Absicherung
	1L, N, PE: 220-240 V~ 50/60 Hz	2000 - 2400 W 10-16 A
Anschlusswerte Powerpack (Option)	1L, N, PE: 100 V~ 50/60 Hz	1350 W 15 A
	1L, N, PE: 100 V-120 V~ 50/60 Hz	1800 W 15 A
	2L, PE: 200 V 2~ 50/60 Hz	1800 W 15 A
	2L, PE: 200-240 V 2~ 50/60 Hz	2000 - 2400 W 10-16 A
	1L, N, PE: 220-240 V~ 50/60 Hz	1800 - 2300 W 10-16 A
	2L, PE: 208 V 2~ 60 Hz	2800 - 3300 W 16 A
Wasser	Wasseranschluss	G 3/8" max 0.6 MPa (6 bar)
	Wasserablauf	Ø 19 mm
	Wasserhärte	5-6 °dKH/8.9-10.7 °fKH
Dimensionen Standard	Breite / Tiefe / Höhe	346 / 518 / 570 mm
	Gewicht	ca. 25 kg
Dimensionen Powerpack (Option)	Breite / Tiefe / Höhe	346 / 598 / 570 mm
	Gewicht	ca. 33 kg
Getränkeleistung pro Stunde	Kaffee - Espresso	bis zu 60 (Standard) bis zu 100 (Powerpack)
Getränkevielfalt	Espresso	✓
	Americano / Kaffee	✓
	Cappuccino	0
	Latte Macchiato	0
	Heisse Milch / heisser Milchschaum	0
	Pulvergetränke Choco-Pulver / Milchpulver / Suppen	0
	Heisswasser	✓
	Kännchen (250 ml)	✓
	Kanne (500 ml)	✓ (Powerpack)

Optionen	2. Mühle mit Standard Bohnenbehälter	1x 600 g
	Sonderbohnenbehälter zu Mühle links	1x 1200g
	Pulversystem mit ein oder zwei Behältern	2x 700g/0.95 l
	Pulversystem mit einem grossen Behälter	1x 1400g/2 l
	Brühbeschleuniger (Bypass)	Nachrüstung möglich
	Doppelauslauf SCP Standard	✓
	Einzelauslauf SCP Powerpack	✓
	Powerpack (Grössere Boilerleistung für erhöhte Kaffee-/Milchgetränkeleistung)	2 kW oder 3 kW (nicht Nachrüstbar)
	Beistellkühleinheit für Aufbewahrung und Kühlung nach HACCP-Konzept	10 l Milchbehälter
	Untersteinheit mit Schublade und integriertem Satzbehälter	100 Kaffeekekuchen
	Unterthecken-Satzdurchwurf	Spez. Satzbehälter mit Öffnung
	Becherspender mit 3 Bechergrossen	Ø 60-74 / 75-82 / 83-90 mm
	Integrierter Münzprüfer, separat abschliessbar	Nachrüstung möglich
	Marktübliche Zahlungssysteme	nach MDB Standard
	Schmutzwasserablauf	✓
Externer Schmutzwassertank überwacht	✓	
Wagen	✓	

Vermassung

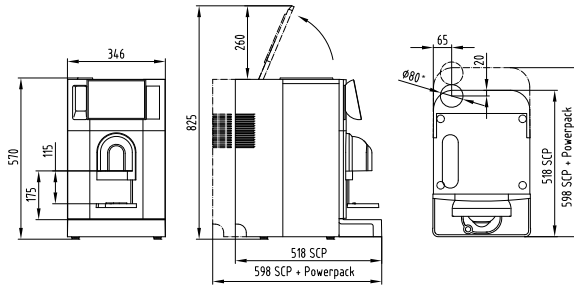

Titansilber



Schwarz

Abbildungen sind nicht farbverbindlich.

* Thekendurchbruch für Strom, Trink- und Schmutzwasser.
Abbildungen/Konfigurationen können von offerierten Maschinen abweichen.